



Artikel	AGM-Batterien
Ausführung	Blei-Vlies-Technologie – Gitterplatten, verschlossen
Zustand	gefüllt und geladen
Qualität	Erstausrüsterqualität
Einsatz	kurze Entladezeiten bei Hochstromanwendungen im USV-Bereich sowie für Anwendungen mit langer Autonomiezeit im Not- und Sicherheitsbeleuchtungsbereich
Lagerfähigkeit	bis zu 12 Monate
Eigenschaften	geringe Selbstentladung, absolut wartungsfrei
Anwendung	Gefahr- und Rauchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Elektro-Rollstühle, mobile Hebebühnen, Reinigungsgeräte, Solaranwendungen, Baustellenbeleuchtung, Notstrom-, USV-Anlagen u. v. m.

SB/SBLV (Gebrauchsdauer nach Eurobat 6-9 Jahre bzw. 10-12 Jahre)

Produkt	Volt (V)	Ah (C20)	Art.-Nr.	Eurobat (Jahre)	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss	VdS-Nr.	VPE (Krt.)	VPE (Pal.)
SB1.2-12	12	1,2	158024	6-9	97 x 43 x 52 (58)	0,6	T1	G112062	20	1.800
SB2.3-12	12	2,3	100081	6-9	178 x 35 x 61 (67)	1,0	T1	G111033	20	720
SB5-12L	12	5,0	100030	6-9	90 x 70 x 101 (107)	1,4	T2		10	400
SB7-12	12	7,2	100016	6-9	151 x 65 x 94 (100)	2,2	T1	G111034	8	240
SB7-12L	12	7,2	100027	6-9	151 x 65 x 94 (100)	2,2	T2	G111034	8	240
SB12-12	12	12	100018	6-9	151 x 98 x 94 (101)	3,7	T1	G111035	4	200
SB12-12L	12	12	100032	6-9	151 x 98 x 94 (101)	3,7	T2	G111035	4	200
SBLV17-12i	12	17	140208	10-12	181 x 77 x 167 (167)	5,3	M5	G111036	2	120
SBLV24-12i	12	24	140209	10-12	166 x 175 x 125 (125)	7,6	M5	G111037	1	76
SBLV40-12i	12	42	140210	10-12	197 x 165 x 170 (170)	12,8	M6	G111038	1	53
SBLV65-12i	12	68	140211	10-12	350 x 167 x 179 (179)	20,4	M6	G111039	1	32



Bitte bestellen Sie per Telefon: 040 - 611 631-0, per E-Mail: bestellung@battery-kutter.de, per Telefax: 040 - 611 631-79 oder besuchen Sie unseren Online-Shop: www.battery-kutter.de



Artikel	AGM-Batterien
Ausführung	Blei-Vlies-Technologie – Gitterplatten, verschlossen
Zustand	gefüllt und geladen
Qualität	Erstausrüsterqualität
Einsatz	kurze Entladezeiten bei Hochstromanwendungen im USV-Bereich sowie für Anwendungen mit langer Autonomiezeit im Not- und Sicherheitsbeleuchtungsbereich
Lagerfähigkeit	bis zu 12 Monate
Eigenschaften	geringe Selbstentladung, absolut wartungsfrei
Anwendung	Gefahr- und Rauchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Elektro-Rollstühle, mobile Hebebühnen, Reinigungsgeräte, Solaranwendungen, Baustellenbeleuchtung, Notstrom-, USV-Anlagen u. v. m.

SBL (Gebrauchsdauer nach Eurobat 10-12 Jahre)

Produkt	Volt (V)	Ah (C10)	Art.-Nr.	Eurobat (Jahre)	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss	VPE (Krt.)	VPE (Pal.)
SBL7.2-12L	12	7,2	108026	10-12	151 x 65 x 94 (100)	2,2	T2	8	240
SBL9-12L	12	9	108028	10-12	151 x 65 x 94 (100)	2,6	T2	8	288
SBL12-12L	12	12	108039	10-12	151 x 98 x 95 (101)	3,7	T2	4	200
SBL18-12i	12	18	108000	10-12	181 x 77 x 167 (167)	5,3	M5	2	120
SBL26-12i	12	26	108001	10-12	166 x 175 x 125 (125)	8,1	M5	1	76
SBL28-12i	12	28	108091	10-12	165 x 125 x 175 (175)	8,5	M5	1	84
SBL33-12i	12	33	108002	10-12	195 x 130 x 155 (168)	9,7	M6	1	70
SBL40-12i	12	40	108003	10-12	197 x 165 x 170 (170)	13,8	M6	1	53
SBL55-12i	12	55	158004	10-12	229 x 138 x 208 (213)	18,0	M6	1	40
SBL65-12i	12	65	108005	10-12	350 x 167 x 179 (179)	20,4	M6	1	32
SBL75-12i(sh)	12	75	108006	10-12	258 x 166 x 210 (215)	24,0	M6	1	30
SBL80-12i	12	80	108012	10-12	350 x 167 x 179 (179)	22,5	M6	1	30
SBL100-12i	12	100	108007	10-12	330 x 171 x 215 (222)	29,0	M8	1	22
SBL120-12i(sh)	12	120	108015	10-12	330 x 171 x 215 (222)	32,5	M8	1	22
SBL134R-12i	12	134	108027	10-12	341 x 173 x 283 (288)	40,0	M8	1	18
SBL150-12i	12	150	108016	10-12	482 x 170 x 240 (240)	44,8	M8	1	15
SBL200-12i	12	200	108017	10-12	522 x 238 x 218 (223)	59,1	M8	1	12
SBL260-12i(sh)*	12	250	140032	10-12	520 x 240 x 221 (227)	74,0	M8	1	12
SBL260-12i*	12	250	140025	10-12	520 x 268 x 220 (225)	71,0	M8	1	12



* Bestellware

Bitte bestellen Sie per Telefon: 040 - 611 631-0, per E-Mail: bestellung@battery-kutter.de, per Telefax: 040 - 611 631-79 oder besuchen Sie unseren Online-Shop: www.battery-kutter.de



- Artikel** AGM-Batterien
- Ausführung** Blei-Vlies-Technologie – Gitterplatten, verschlossen
- Zustand** gefüllt und geladen
- Qualität** Erstausrüsterqualität
- Einsatz** kurze Entladezeiten bei Hochstromanwendungen im USV-Bereich sowie für Anwendungen mit langer Autonomiezeit im Not- und Sicherheitsbeleuchtungsbereich
- Lagerfähigkeit** bis zu 12 Monate
- Eigenschaften** geringe Selbstentladung, absolut wartungsfrei
- Anwendung** Gefahr- und Rauchmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Elektro-Rollstühle, mobile Hebebühnen, Reinigungsgeräte, Solaranwendungen, Baustellenbeleuchtung, Notstrom-, USV-Anlagen u. v. m.


SBH (Gebrauchsdauer nach Eurobat 6-9 Jahre)

Produkt	Volt (V)	Watt 10 Min.	Art.-Nr.	Eurobat (Jahre)	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss	VPE (Krt.)	VPE (Pal.)
SBH190-12	12	169	108029	6-9	90 x 70 x 101 (106)	1,7	T2	10	400
SBH200-12	12	171	108018	6-9	151 x 50 x 95 (101)	1,9	T1/T2	8	240
SBH300-12	12	277	108008	6-9	151 x 65 x 94 (100)	2,6	T2	8	240

SBL-HR (Gebrauchsdauer nach Eurobat 10-12 Jahre)

Produkt	Volt (V)	Watt 10 Min.	Art.-Nr.	Eurobat (Jahre)	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss	VPE (Krt.)	VPE (Pal.)
SBL41-12HR	12	930	108973	10-12	195 x 130 x 155 (168)	10,2	M6	1	70
SBL50-12HR	12	1127	108972	10-12	198 x 166 x 169 (169)	13,0	M6	1	53
SBL66-12HR	12	1550	108971	10-12	229 x 138 x 211 (216)	18,0	M6	1	40
SBL85-12HR	12	2113	108970	10-12	260 x 169 x 211 (218)	24,8	M6	1	30
SBL100-12HR	12	2527	108978	10-12	306 x 168 x 210 (215)	29,0	M8	1	22
SBL125-12HR	12	2832	108969	10-12	328 x 172 x 215 (220)	32,0	M8	1	22
SBL135-12HR	12	3381	108975	10-12	407 x 177 x 225 (225)	38,0	M8	1	19
SBL151-12HR	12	3881	108974	10-12	340 x 173 x 280 (287)	43,0	M8	1	18
SBL170-12HR	12	4247	108968	10-12	483 x 170 x 241 (241)	46,0	M8	1	16
SBL225-12HR	12	5367	108088	10-12	522 x 240 x 219 (224)	63,5	M8	1	12
SBL240-12HR*	12	5736	108094	10-12	522 x 240 x 219 (224)	65,0	M8	1	12
SBL270-12HR*	12	6118	108979	10-12	522 x 240 x 219 (224)	74,5	M8	1	12

Anschlussarten

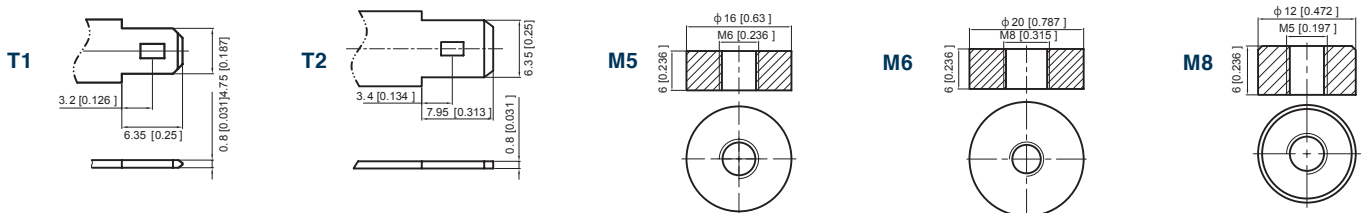

* Bestellware

Bitte bestellen Sie per Telefon: 040 - 611 631-0, per E-Mail: bestellung@battery-kutter.de, per Telefax: 040 - 611 631-79 oder besuchen Sie unseren Online-Shop: www.battery-kutter.de